

ПАТЧ-КОРДЫ ТЕЛЕФОННЫЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69


Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru

ПАТЧ-КОРДЫ ТЕЛЕФОННЫЕ RJ-12



Соединительные шнуры с разъемами RJ-12 служат для подключения телефонных аппаратов, как отдельно установленных, так и в составе рабочих мест, к телефонным линиям. Телефонные патч-корды используются также для коммутации телефонных патч-панелей. В зависимости от удаленности телефонного аппарата от розетки выбирают патч-корды соответствующей длины. Соединительные шнуры с разъемами RJ-12 снабжены защитой замка - специальным отливом в корпусе, предотвращающим зацепление разъемов за провода при монтаже и эксплуатации оборудования. Телефонные патч-корды снабжаются литыми колпачками, которые устанавливаются с использованием специальной горячей технологии монтажа. После того, как произведено обжатие разъема, его помещают в специальную форму, в которой из горячего ПВХ отливается колпачок. Патч-корды с литыми колпачками обладают рядом преимуществ по сравнению с патч-кордами со съемными колпачками:

- более надежная посадка колпачка на кабеле,
- ограничение изгиба кабеля в установленных пределах,
- колпачок с защитой замка исключает зацепление за провода.

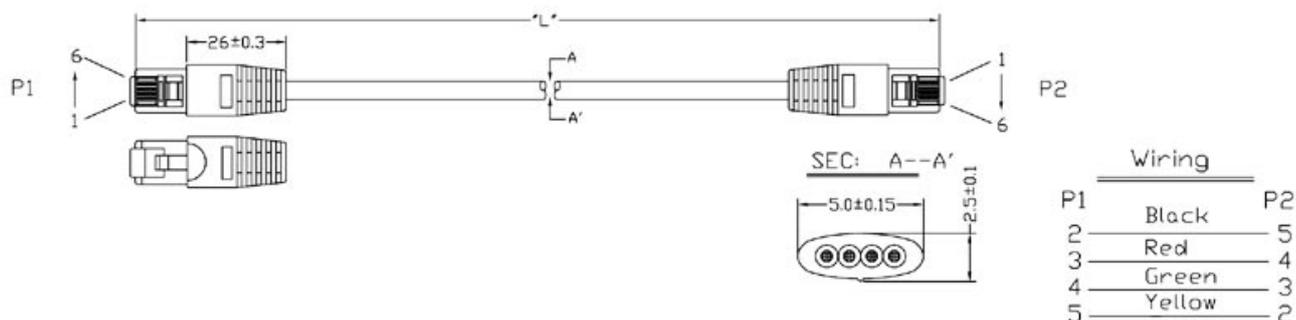

ПАТЧ-КОРДЫ ТЕЛЕФОННЫЕ RJ-12




Схема

Разъем А		Разъем В
2	Черный	5
3	Красный	4
4	Зеленый	3
5	Желтый	2

Партномер	PCM-RJ12-RJ12-1 M-WH	
Категория кабельной системы	нет	
Длина 1	0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 5/ 10 метров	
Соответствие стандартам	UL AWM20251	
Разъемы на концах кабеля	A – RJ-12 (6P4C) / B – RJ-12 (6P4C)	
Цвет кабеля	белый (WH)	
Материалы	Кабель	Проводник отожженная электролитическая медь, многопроволочный
	Разъемы	Диаметр проводника (жилы) 0,38 (7 x 0,12) мм (28 AWG)
		Изоляция жил полипропилен
		Диаметр жилы по изоляции (0,95 ± 0,05) мм
		Количество проводов 4 жилы
		Внешняя оболочка не распространяющий горение ПВХ
		Корпус поликарбонат (PC, UL 94-2)
		Контакты фосфористая бронза с напылением золотом 0,077 мкм
		Колпачок/хвостовик не распространяющий горение ПВХ

Пример заказа	
PCM-RJ12-RJ12-0.5M-WH	Патч-корд телефонный, molded (литой), 0,5 м, белый

ПАТЧ-КОРДЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ RJ-45 – RJ-12

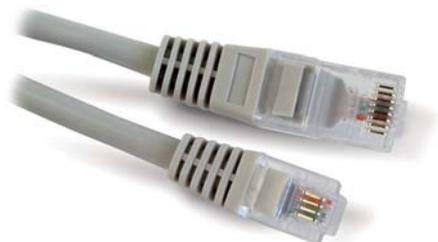

Схема

Разъем А		Разъем В
2	Оранжевый	3
5	Бело-оранжевый	6
3	Голубой	4
4	Бело-голубой	5

Партномер	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-U-1 M-LSZH-GY	
Категория кабельной системы	2	
Длина 1	0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 5 метров	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2 для категории 5, класс пожарной безопасности CM	
Разъемы на концах кабеля	A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-12 (6P4C)	
Цвет кабеля	серый (GY)	
Материалы	Кабель	Проводник отожженная электролитическая медь, многопроволочный
	Разъемы	Диаметр проводника (жилы) 0,61 (7 x 0,203) мм (24 AWG)
		Изоляция жил полиэтилен высокой плотности
		Диаметр жилы по изоляции (0,93 ± 0,05) мм
		Внешний диаметр кабеля (4,2 ± 0,2) мм
		Количество витых пар 2 пары
		Внешняя оболочка малодымный безгалогенный компаунд LSZH
		Корпус поликарбонат (PC, UL 94-2)
		Контакты фосфористая бронза с напылением золотом 0,077 мкм
		Колпачок/хвостовик не распространяющий горение ПВХ

Пример заказа	
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-U-2M-LSZH-GY	Патч-корд U/UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 2 м, серый



- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Киров (8332)68-02-04 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Краснодар (861)203-40-90 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Красноярск (391)204-63-61 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| | Липецк (4742)52-20-81 | | | |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru